


P12A

Блок соединений (мультиконнектор) MultiFaster, 12 линий.

Области применения

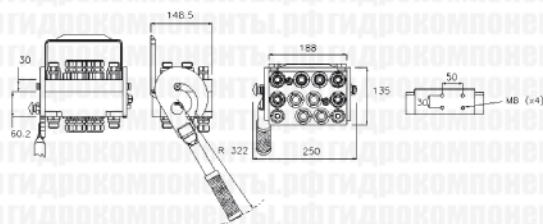

Уплотнения	NBR и PUR
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, углеродистая сталь
Тип отсечного клапана	С плоским торцом
Рабочая температура	-25...+100 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII), краска
Взаимозаменяемость	MULTIFASTER
Соединение	С помощью рычага
Отсоединение	С помощью рычага
Соединение под давлением	Допускается (остаточное давление)