

3CPV




Быстроразъемные соединения Push-pull для сельскохозяйственной техники, взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А

Быстроразъемные соединения Push-pull, предназначенные для панельного монтажа и соединения к гибким рукавам. Допускается соединение при наличии остаточного давления в ответной части "папа". Функция защиты при разрыве рукава. Взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А.



Области применения

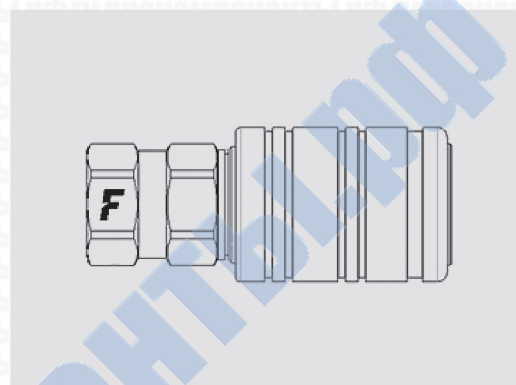


Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
08	12,5	1/2"	25	75	1,8	170		100	100

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 7241-A
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Нажатием*
Отсоединение	Оттягиванием втулки*
Соединение под давлением	Допускается при наличии в ответной части "папа" давления, не превышающего рабочего

* При панельном монтаже через гибкий рукав. В иных случаях — оттягиванием втулки.

График перепада давления

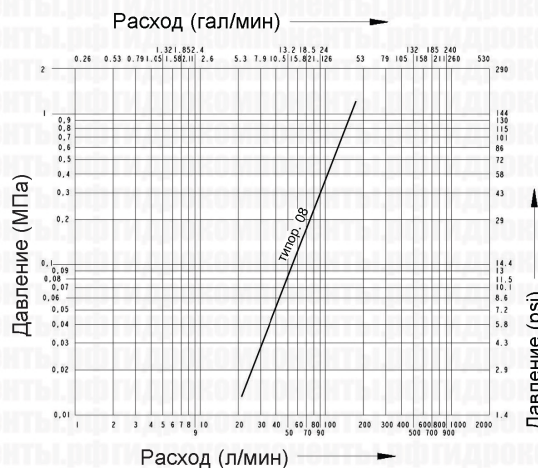

Стандартные соединения (ISO)

Соединения для сельскохозяйственной техники

Соединения с плоским торцом

Резьбовые соединения



Обратные клапаны и соединения для диагностики

Соединения для систем высокого давления

Соединения для противовибрословых преентвторов

Соединения для систем охлаждения

Блоки соединений MultiFaster

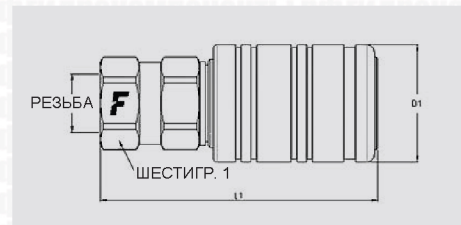

3CPV


Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	3CPV 12 GAS F	89,7	3,5	38	1,5	27	1,1
1/2"	12,5	O/ SAE	ISO 11926-1	3/4"-16 UNF, внутренняя, ORB	3CPV 34 UNF F	89,7	3,5	38	1,5	27	1,1
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2, внутренняя	3CPV12NPT F T	89,7	3,5	38	1,5	27	1,1
1/2"	12,5	13/ SAE	ISO 8434-2	3/4"-16 UNF, наружная JIC	3CPV13/12SAE F	91,7	3,6	38	1,5	27	1,1

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "МАМА"


Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый

Пылезащитные колпачки из алюминия




Колпачки для ответной части "МАМА"


Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 S	




F



O/



13/



Принадлежности

Пылезащитные колпачки из полиоксиметилена (POM)




Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TA 12	синий
1/2"	12,5	08	TA 12 G	желтый
1/2"	12,5	08	TA 12 G UV	желтый
1/2"	12,5	08	TA 12 GR	серый
1/2"	12,5	08	TA 12 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TA 12 M UV	коричневый
1/2"	12,5	08	TA 12 N	черный
1/2"	12,5	08	TA 12 N UV	черный
1/2"	12,5	08	TA 12 R	красный
1/2"	12,5	08	TA 12 R UV	красный
1/2"	12,5	08	TA 12 UV	синий
1/2"	12,5	08	TA 12 V	зеленый
1/2"	12,5	08	TA 12 V UV	зеленый
1/2"	12,5	08	TAID 12 N	Подпружиненный колпачок черного цвета с возможностью идентификации линий с помощью разноцветных пластиковых маркировочных вставок и знаков "+" и "-". Для заказа данных колпачков в нужной конфигурации обратитесь к официальному дилеру.

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

	Размеры			Описание	
	дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
	1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

