


P506



Блок соединений (мультиконнектор) MultiFaster, 4 линии, типоразмер 06.

Области применения

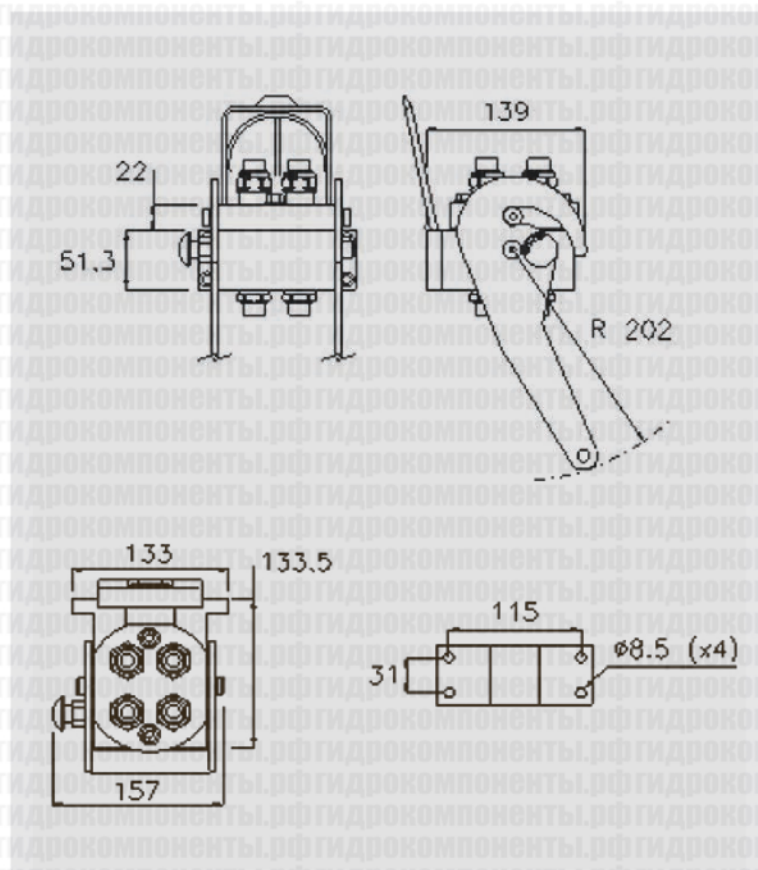

Технические характеристики

Типо-размер	Размер мм дюймы		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Давление разрушения (МПа)		
						Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
06	10	3/8"	25	40	0,008	100	100	100

Материал	Алюминий, сталь	Тип отсечного клапана	С плоским торцом
Уплотнения	NBR, PUR	Соединение	С помощью рычага
Рабочая температура	-25...+100 °C	Отсоединение	С помощью рычага
Покрытие	MATE 500 (CrIII), краска	Соединение под давлением	Допускается (остаточное давление)

P506

Размеры					Резьба			Места под электроразъемы		Разъем неподвижн.
Типо-размер	мм	дюймы	Корпус	Кол-во линий	Тип	Стандарт	Типоразмер	Кол-во	Тип	Артикул
06	10	3/8"	4	4	03/ метрич.	ISO 8434-1-S	M20x1,5, наружная 12S			2P506-4-3/20F C
06	10	3/8"	4	4	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная 12L			2P506-4-2/18F C
06	10	3/8"	4	3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8", внутренняя			2P506-3-38G F C
06	10	3/8"	4	4	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная 15L			2P506-4-2/22F C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8", внутренняя			2P506-4-38G F C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2", внутренняя			2P506-4-12G F C

Размеры					Резьба			Места под электроразъемы		Разъем подвижный
Типо-размер	мм	дюймы	Корпус	Кол-во линий	Тип	Стандарт	Типоразмер	Кол-во	Тип	Артикул
06	10	3/8"	4	4	03/ метрич.	ISO 8434-1-S	M20x1,5, наружная 12S			3P506-4-3/20M C
06	10	3/8"	4	4	0/ SAE	ISO 11926-1	3/4"-16 UNF, внутренняя, ORB			3P506-4-12S M C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2", внутренняя			3P506-4-12G M C
06	10	3/8"	4	4	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8", внутренняя			2P506-4-38N M C
06	10	3/8"	4	4	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная 12L			2P506-4-2/18M C
06	10	3/8"	4	3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8", внутренняя			2P506-3-38G M C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8", внутренняя			3P506-4-38G M C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8", внутренняя			2P506-4-38G M C
06	10	3/8"	4	4	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная 15L			2P506-4-2/22M C
06	10	3/8"	4	4	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2", внутренняя			2P506-4-12G M C

