


# 3FFI

**Быстроразъемные соединения с плоским торцом, ISO 16028, соединение под давлением**

Быстроразъемные соединения с плоским торцом, допускающие соединение при наличии остаточного давления. Максимальное рабочее давление: 25 МПа. Взаимозаменяемость по ISO 16028.

**Области применения**

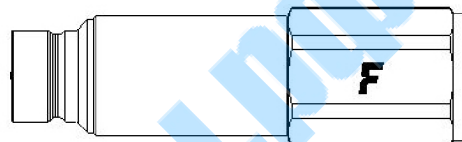

Уплотнения	<b>NBR и PUR</b>
Материал	<b>Сталь</b>
Тип отсечного клапана	<b>Тарельчатый</b>
Рабочая температура	<b>-25...+100 °C</b>
Покрытие	<b>MATE 500 (CrIII)</b>
Взаимозаменяемость	<b>ISO 16028</b>
Соединение	<b>Нажатием</b>
Отсоединение	<b>Оттягиванием втулки</b>
Соединение под давлением	<b>Допускается при наличии в ответной части "папа" давления, не превышающего рабочего</b>

