

4PV




Соединения Push-pull типа "мама" для сельскохозяйственной техники, с предохранительным клапаном

Быстроразъемные соединения Push-pull, предназначенные для панельного монтажа. Микроклапан позволяет сбрасывать остаточное давление в ответной части «мама» путем отвода небольшого количества масла. Имеются исполнения с резьбой BSP и NPT. Функция защиты при разрыве рукава. Взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А.



Области применения

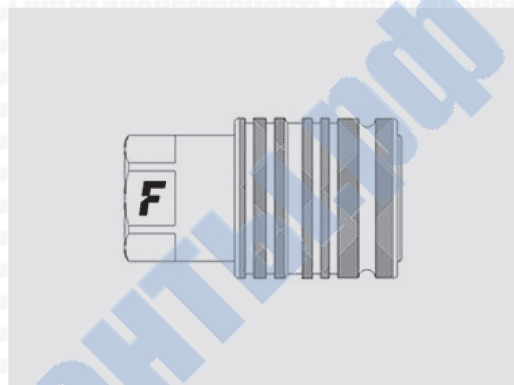


Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
08	12,5	1/2"	25	75	1,8	110	100	100	

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 7241-A
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Нажатием*
Отсоединение	Оттягиванием втулки*
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления

* При панельном монтаже через гибкий рукав.
В иных случаях — оттягиванием втулки.

График перепада давления

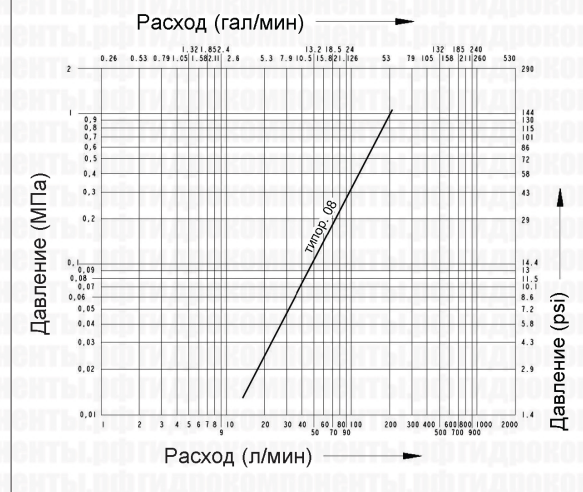

Стандартные соединения (ISO)

Соединения для сельхозтехники

Соединения с плоским торцом

Резьбовые соединения



Обратные клапаны и соединения для диагностики

Соединения для систем высокого давления

Соединения для противывбросовых преვენторов

Соединения для систем охлаждения

Блоки соединений MultiFaster

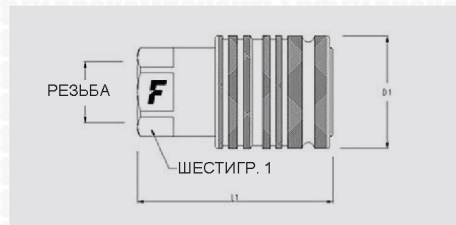

4PV

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	4PV 12 GAS F	66	2,6	38	1,5	27	1,06

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 S	

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

